


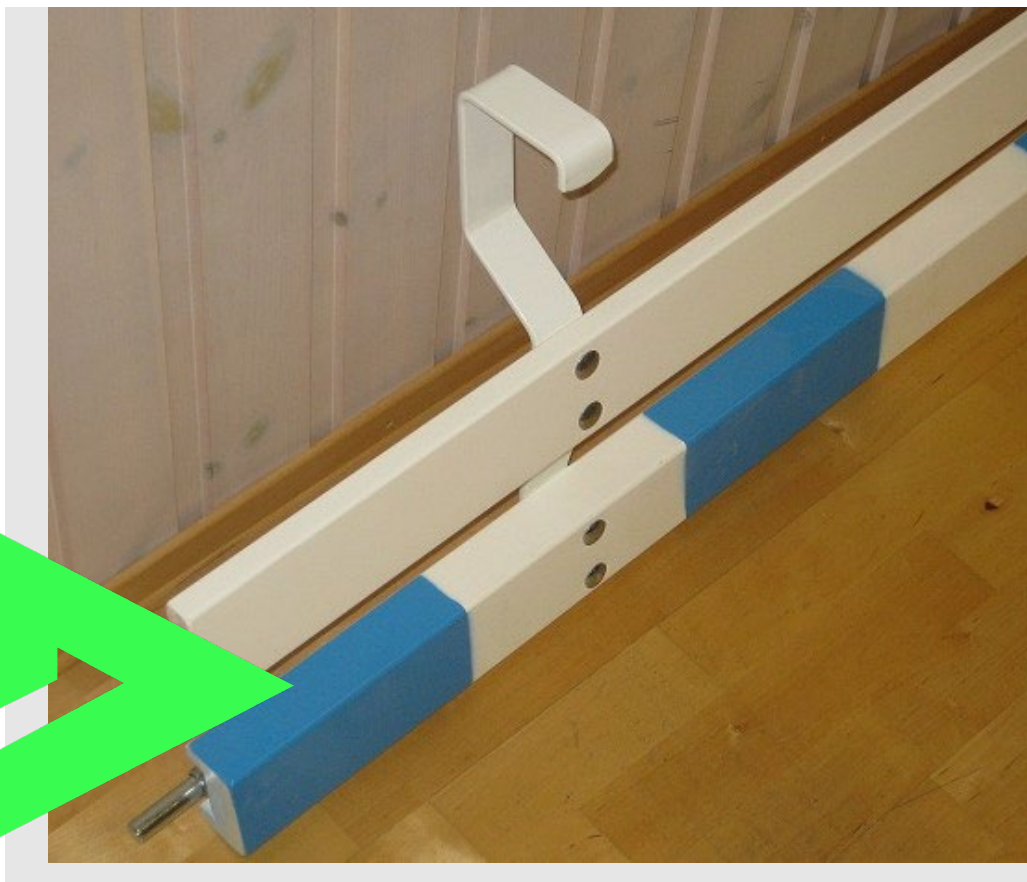

FVD-DOKUMENTASJON

NEDSENKET OVERLIGGER

FVD-dokumentasjon:
Nedsenket overligger

Utstedt av:
Titan Sport AS

Utstedt:
14.02.2023

Revidert av:
Kathrine Møller

Revisjon
02

1. PRODUKTBSKRIVELSE

Nedsenket overligger for håndballmål.

Anvendes for å redusere målets høyde fra 2 meter til 1,60 meter.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Betjening:

Stålbøylene henges over målets tverrligger og festes med skåter på hver side.

Skåtene skyves inn i hull i målets stolpe.

Når tverrligger monteres i etterkant, er det nødvendig å bore hull for medfølgende hylse før skåte kan benyttes.

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Normalt renhold etter behov med ren, fuktig klut, samt Dip`n Clean Titansport stolperens for fjerning av klister. Les instruksjon før bruk.

Ettersyn/kontroll:

Utstyret skal ha årlig tilsynskontroll av fagkyndig personell iht. Produktkontroll - loven i tillegg til regelmessig internkontroll iht. HMS forskriften.

Vedlikeholds intervall: Regelmessig vedlikehold og service forlenger levetid på produktet.

Reparasjoner: Kontakt Titan Sport AS.

3. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:

Ikke relevant.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfalltype:	Trevirke. Metall
Avfallshåndtering:	Iht. anbefaling fra lokal miljøstasjon.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent:	TitanSport AS
Organisasjonsnr.:	970 917 241 MVA
Postadresse:	Nedre Eiker vei 37A
Post nr./sted:	3045 DRAMMEN
Telefon:	32 89 50 70
E-post:	info@titansport.no
Internettadresse:	www.titansport.no

6. TEKNISK BESKRIVELSE

Bøyer produsert i stål leveres i standard pulverlakkert farge RAL 7035 blå og 9010 hvit. Treverk i furu, lakkert med vannbasert miljølakk. Kan spesialbestilles i andre farger. Vekt ca. 13,5 kg.

